



Полная масса, кг	1600	
Распределение полной массы, кг		
Через шины колес	1500	
Через замок сцепного устройства	100	
Масса снаряженного прицепа, кг	730	
Грузоподъемность, кг	870	
Внутренние размеры кузова, м		
Длина	3,4	
Ширина	1,3	
Высота	1,9	
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружна	я обшивка –	
лист алюминиевый		
Толщина панелей, мм		
Пол	46	
Стены	24	
Крыша	27	
Двери	24	
Покрытие пола: фанера	•	
Подвеска независимая, резиножгутовая		

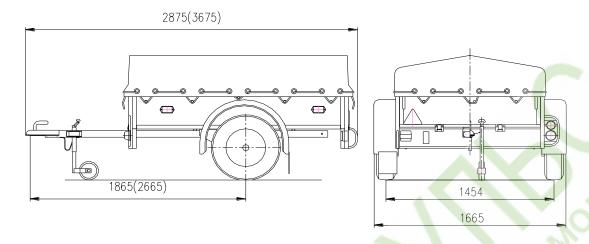


	828100-10	828100-11	
Полная масса, кг	7.	750	
Распределение полной массы, кг	10 July 100		
Через шины колес	7	00	
Через замок сцепного устройства	5	0	
Масса снаряженного прицепа, кг	175	182	
Грузоподъемность, кг	525	518	
Внутренние размеры кузова, м			
Длина	1	1,8	
Ширина	1	,2	
Высота	0,5	1,3	
Габаритная высота, мм	1135	1935	
Рама прицепа металлическая, сварная, с откидными передним и задни два фиксированных положения. Борта и пол выполнены из фанеры ла		дышло имеет	
Толщина, мм	•		
Пол	1	15	
Стены	9		
Подвеска независимая, резиножгутовая	<u>.</u>		


Размеры в скобках с выдвинутым дышлом

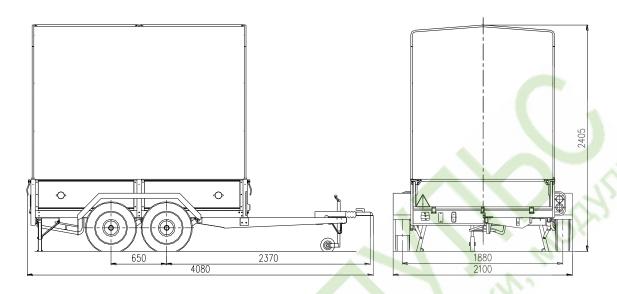


Полная масса, кг	1600
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1500
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	480
Грузоподъемность, кг	1100
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	2,4
Ширина	1,6
Высота	1,8
Рама прицепа металлическая, сварная, с откидными передним и задним бортами, в	ыдвижное дышло имеет
два фиксированных положения. Борта и пол выполнены из фанеры ламинированно	Й
Толщина, мм	
Пол	15
Стены	9
Подвеска независимая, резиножгутовая	


## Прицеп грузовой "Купава" 828100-15 с кузовом КГ1917






Полная масса, кг	750	
Распределение полной массы, кг		
Через шины колес	700	
Через замок сцепного устройства	50	
Масса снаряженного прицепа, кг	200	
Грузоподъемность, кг	500	
Внутренние размеры кузова, м		
Длина	1,8	
Ширина	1,6	
Высота	1,1	
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка –		
лист стальной оцинкованный, окрашенный		
Толщина панелей, мм		
Пол	15	
Стены	24	
Крыша	24	
Двери	24	
Покрытие пола: фанера с ЛКП, лист стальной оцинкованный		
Подвеска независимая, резиножгутовая		

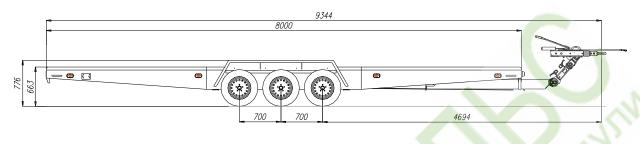


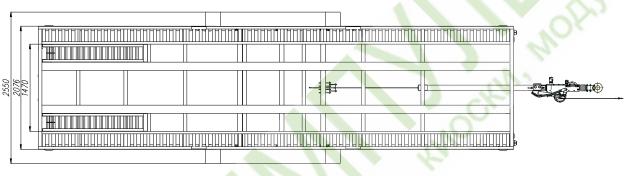

Полная масса, кг	3500
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	2400
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1360
Грузоподъемность, кг	2140
Колея, мм	2355
Подвеска независимая, резиножгутовая	·
Колеса	
OBTOOK!	

### Прицеп-фургон «Купава» 871100

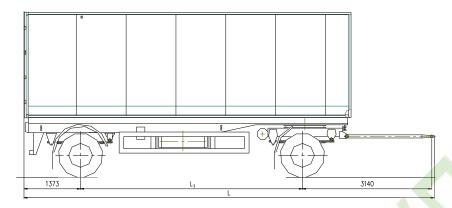



Шасси		MA383781	MA383781
Обозначение кузова		КИ7826 870010	
Коэффициент теплопрово	Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		0,7
Полная масса прицепа, кг			000
Распределение полной	На переднюю ось	10000	
массы, кг	На заднюю ось	10000	
Масса снаряженного приц	епа, кг	6500	6200
Грузоподъемность, кг	рдъемность, кг 13500 13800		13800
Основные	Габаритная длина, L	10	
размеры, м	Габаритная ширина, В	2,6 4,0 5,385	
	Габаритная высота, Н		
	База, L <sub>1</sub>		
	Погрузочная высота	1,5	1,6
Внутренние размеры	Длина	7,7	7,75
кузова, м	Ширина	2,45	2,49
	Высота	2,4	2,3
Объем кузова, м <sup>3</sup>		46	44,3
Площадь пола кузова, м <sup>2</sup>		19	19,3
Толщина панелей, мм	Пол	64	132
	Стены (перед/бок)	57	50
	Крыша	57	50
	Двери	57	57

Кузов выполнен из сэндвич-панелей:

- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.

Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретан, фанера с ЛКП

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.

Возможна установка боковой двери.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.