



Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ВИС

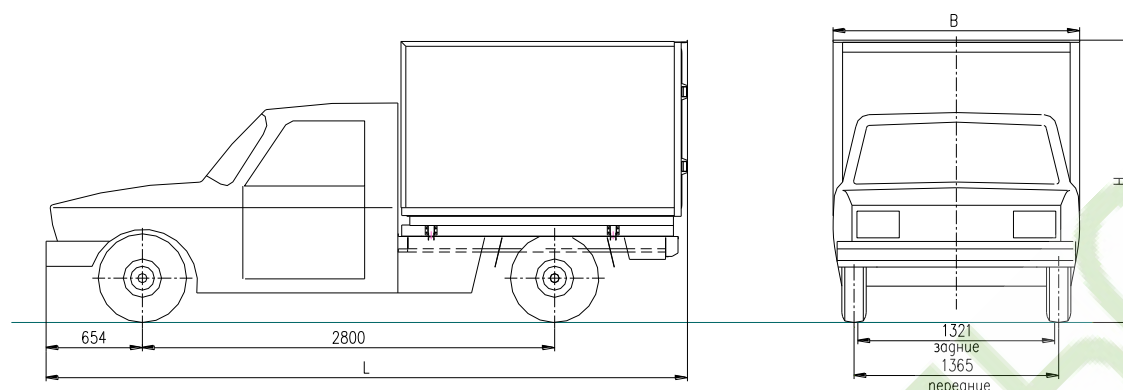


Шасси		2345			
Обозначение кузова		КГ1917	КИ1917	230150	270050
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		1,35	0,9	0,4	0,7
Полная масса автомобиля, кг		1700			
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	700			
	На заднюю ось	1000			
Масса снаряженного автомобиля, кг		1100	1160	1170	1165
Грузоподъемность, кг		600	540	530	535
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	4,4			
	Габаритная ширина, В	1,7			
	Габаритная высота, Н	1,8			
	Погрузочная высота	0,75			
Внутренние размеры кузова, м	Длина	1,84	1,77	1,73	1,8
	Ширина	1,6	1,54	1,53	1,58
	Высота	1,07	1,04	1,0	1,06
Объем кузова, м ³		3,1	2,8	2,6	3,0
Площадь пола кузова, м ²		2,9	2,7	2,6	2,85
Толщина панелей, мм	Пол	15	66	80	62,6
	Стены (перед/бок)	24	54	80/60	40
	Крыша	24	54/7	80	40
	Двери	24	54	85	54
Возможность монтажа ХОУ		-	+	+	+
Дверной проем		сзади	сзади	сзади	справа
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП, лист оцинкованный окрашенный. Дверной проем на задней или боковой стенке: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.					

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ИЖ

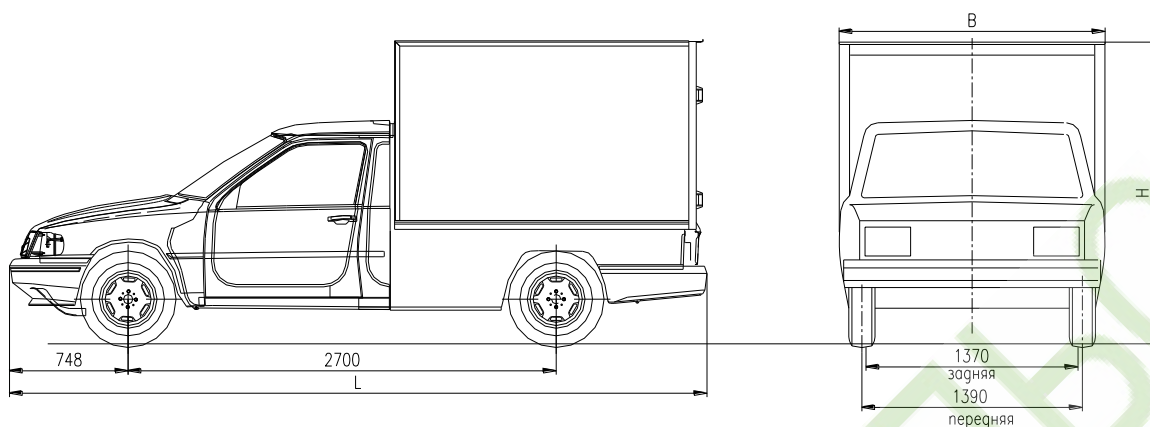


Шасси		27171			
Обозначение кузова		КГ1917	КИ1917	230160	274060
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		1,35	0,9	0,4	0,7
Полная масса автомобиля, кг		1700			
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	700			
	На заднюю ось	1000			
Масса снаряженного автомобиля, кг		1100	1160	1170	1220
Грузоподъемность, кг		600	540	530	480
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	4,4			
	Габаритная ширина, В	1,7			
	Габаритная высота, Н	1,8			
	Погрузочная высота	0,77			
Внутренние размеры кузова, м	Длина	1,84	1,77	1,73	1,81
	Ширина	1,6	1,54	1,53	1,57
	Высота	1,07	1,04	1,0	1,07
Объем кузова, м ³		3,1	2,8	2,6	3,0
Площадь пола кузова, м ²		2,9	2,7	2,6	2,8
Толщина панелей, мм	Пол	15	66	80	62,6
	Стены (перед/бок)	24	54	80/60	40
	Крыша	24	57	80	40
	Двери	24	54	85	54
Возможность монтажа ХОУ		-	+	+	+
Дверной проем		сзади	сзади	сзади	справа
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВП. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП, лист оцинкованный окрашенный					
Дверной проем: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.					
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.					

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ

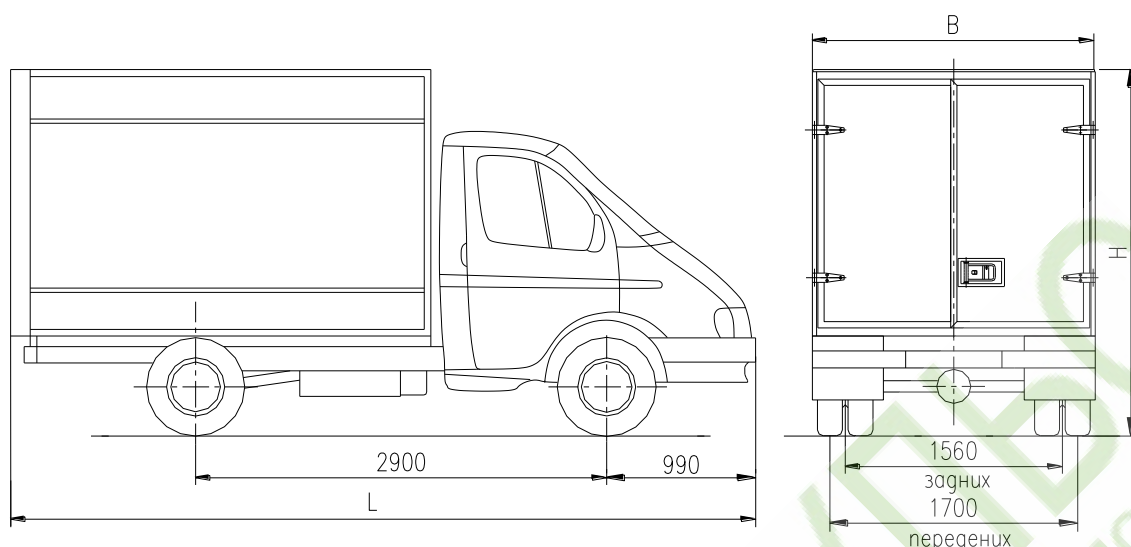


Шасси		3302					
Обозначение кузова		КГ310	КИ300	КИ3220	КИ300-45	330030	370030
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		1,35	0,9		0,7	0,4	0,7
Полная масса автомобиля, кг		3500					
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200					
	На заднюю ось	2300					
Масса снаряженного автомобиля, кг		2090	2125	2470	2250	2400	
Грузоподъемность, кг		1410	1375	1030	1250	1100	
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	5,4	5,1	5,4	5,1	5,5	
	Габаритная ширина, B	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	
	Габаритная высота, H	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	
	Погрузочная высота	0,9					
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0	2,77	3,06	2,7	3,02	3,07
	Ширина	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,98
	Высота	1,9	1,7	1,75	1,7	1,8	1,8
Объем кузова, м³		10,8	8,8	10	8,7	11	11
Площадь пола кузова, м²		5,7	5,2	5,7	5,1	5,9	6
Толщина панелей, мм	Пол	50	66	66	66	83	83
	Стены (перед/бок)	27	57	57	52	80/60	80/60
	Крыша	27	57	57	52	80	60
	Двери	42	57	57	57	80	80
Возможность монтажа ХОУ		-	+	+	+	+	+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.							

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ

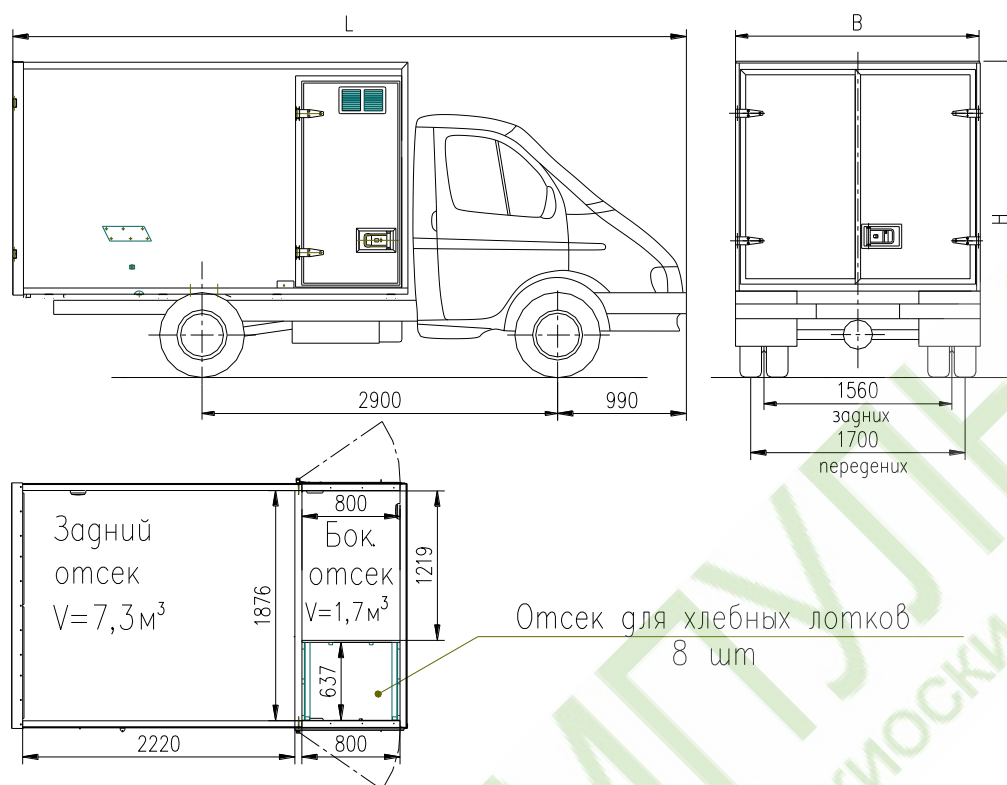


Шасси		3302
Обозначение кузова		КИЗ2220-10
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		0,9
Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю ось	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2470
Грузоподъемность, кг		1030
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	5,4
	Габаритная ширина, B	2,0
	Габаритная высота, H	2,7
	Погрузочная высота	0,9
Толщина панелей, мм	Пол	66
	Стены (перед/бок)	57
	Крыша	57
	Двери	57
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:		
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;		
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.		
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП		
Дверной проем: черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.		
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ3302 удлиненное

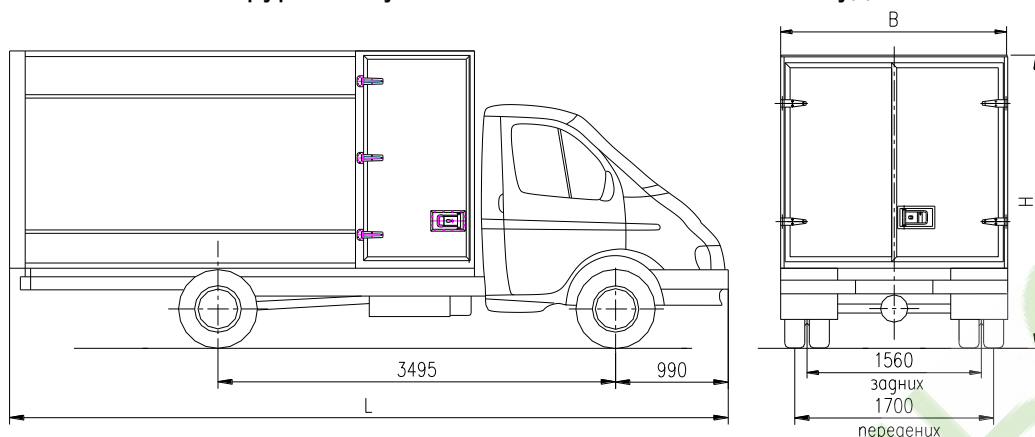


Шасси		3302
Обозначение кузова		370130
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,7
Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю ось	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2670
Грузоподъемность, кг		830
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	6,3
	Габаритная ширина, B	2,1
	Габаритная высота, H	2,8
	Погрузочная высота	0,95
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,84
	Ширина	1,98
	Высота	1,85
Объем кузова, м ³		14
Площадь пола кузова, м ²		7,6
Толщина панелей, мм	Пол	80
	Стены (перед/бок)	80/60
	Крыша	60
	Двери	80
Возможность монтажа ХОУ		+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ

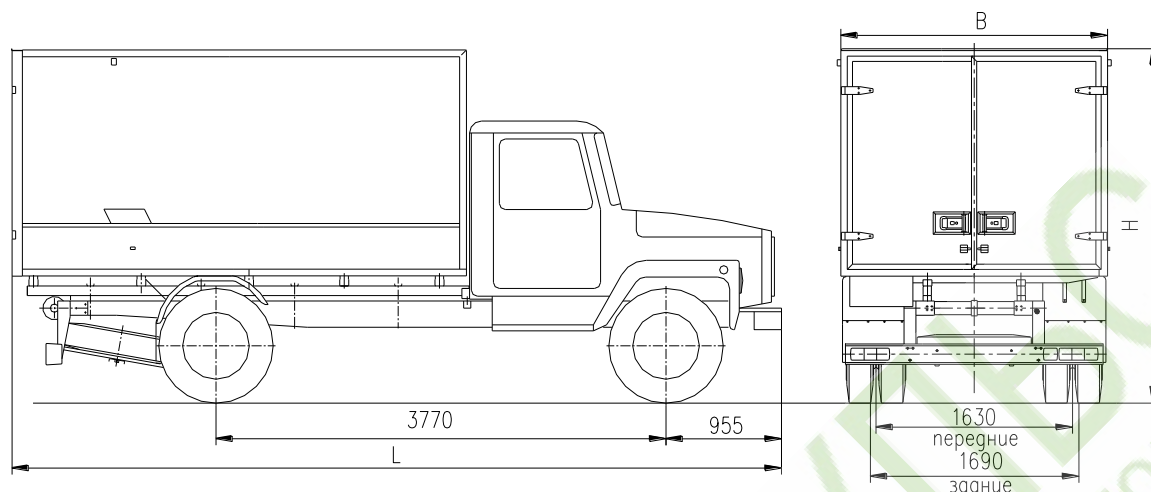


Шасси		3307	3309	3307	3309	3307	3309	3307	3309
Обозначение кузова		КГ4738		КИ4738		330031(330131)		370031	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		1,35		0,9		0,4		0,7	
Полная масса автомобиля, кг		7850	8100	7850	8100	7850	8100	7850	8100
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1875	1880	1875	1880	1875	1880	1875	1880
	На заднюю ось	5975	6220	5975	6220	5975	6220	5975	6220
Масса снаряженного автомобиля, кг		3350	3370	3350	3370	3660	3680	3730	3750
Грузоподъемность, кг		4500	4730	4350	4730	4190	4420	4120	4350
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	6,5		6,5		6,5		6,53	
	Габаритная ширина, B	2,2		2,2		2,2		2,2	
	Габаритная высота, H	3,2		3,1		3,1		3,2	
	Погрузочная высота	1,1		1,1		1,1		1,2	
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,6		3,6		3,65		3,7	
	Ширина	2,1		2,1		2,11		2,13	
	Высота	2,0		1,75		1,99		2,03	
Объем кузова, м³		16,0		13,4		15,3		16	
Площадь пола кузова, м²		7,8		7,6		7,7		7,9	
Толщина панелей, мм	Пол	50(24)		66		95		85	
	Стены (перед/бок)	41		57		80/60		50/50	
	Крыша	41		57		60		50	
	Двери	41		57		80		57	
Возможность монтажа ХОУ		-		+		+		+	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:									
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;									
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.									
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП									
Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.									
Возможна установка боковой двери.									
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.									

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ

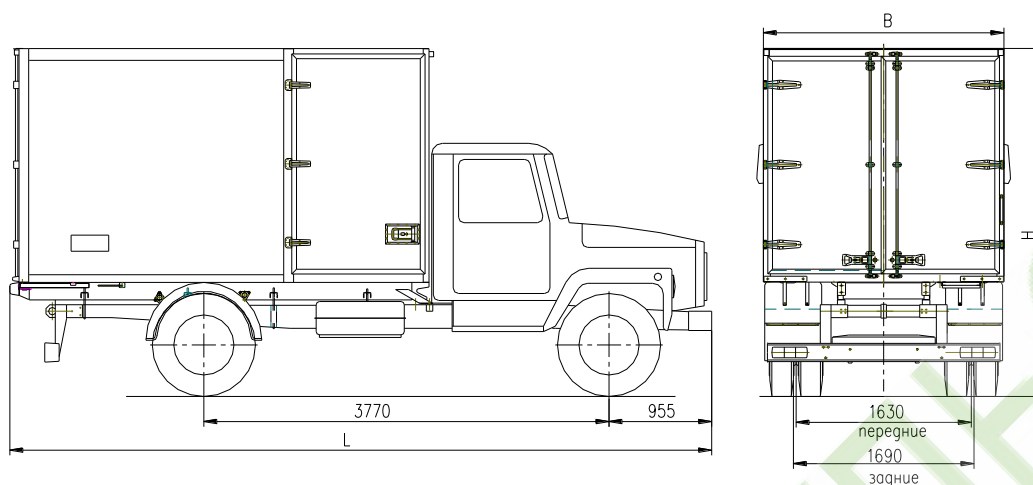


Шасси			3307	3309
Обозначение кузова			374031	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °C			0,7	
Полная масса автомобиля, кг			7850	8100
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось		1875	1880
	На заднюю ось		5975	6220
Масса снаряженного автомобиля, кг			3850	3870
Грузоподъемность, кг			4000	4230
Основные размеры, м	Габаритная длина, L		6,5	
	Габаритная ширина, B		2,2	
	Габаритная высота, H		3,25	
	Погрузочная высота		1,1	
Внутренние размеры кузова, м	Длина отсеков	Передний	1,2	
		Задний	2,44	
	Ширина		2,1	
	Высота		2,0	
Объем кузова, м ³			16,0	
Площадь пола кузова, м ²			7,8	
Толщина панелей, мм	Пол		86	
	Стены (перед/бок)		50	
	Крыша		50	
	Двери		57	
Возможность монтажа ХОУ			-	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:				
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;				
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.				
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП				
Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.				
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.				

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ЗИЛ

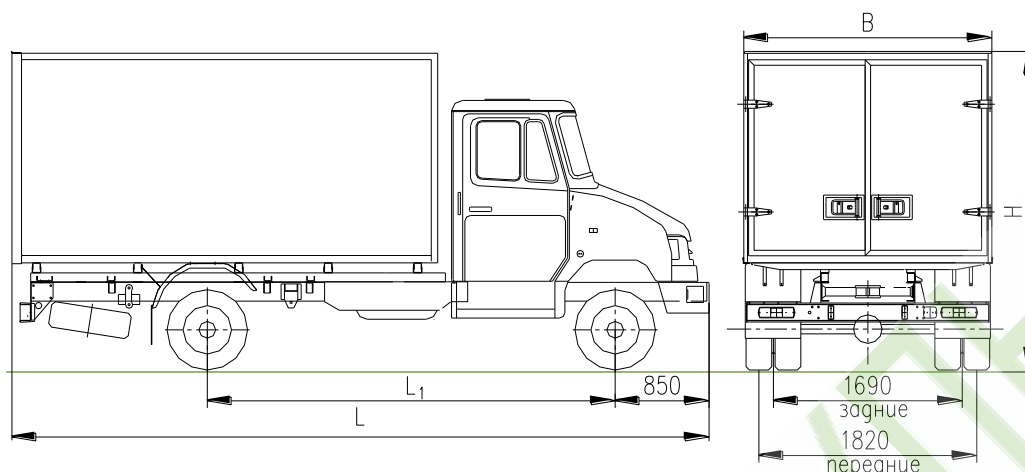


Шасси		5301Б0		5301Е0	5301Б0					
Обозначение кузова		КГ3729	КГ4022	КГ4822	КИ3729	КИ4022	3729-45	530040 (530140)	FR4022	570040
Козффициент теплопроводности, Вт/м² °С		1,35			0,9		0,7	0,4		0,7
Полная масса автомобиля, кг		6950								
Максимально допу- стимая нагрузка, кг	На переднюю ось	2350								
	На заднюю ось	4900								
Масса снаряженного автомобиля, кг		3650	3740	3900	3875	3910	3875	4000	4100	3780
Грузоподъемность, кг		3300	3200	3000	3000	3040	3000	2900	2850	3170
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	6,2	6,5	7,3	6,2	6,6	6,2	6,3	6,5	6,3
	Габаритная ширина, В	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Габаритная высота, Н	3,1	3,2	3,2	2,9	3,2	2,9	3,2	3,2	3,2
	База, L ₁	3,65	3,65	4,25	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
	Погрузочная высота	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Внутренние размеры кузо- ва, м	Длина	3,6	3,9	4,7	3,6	3,8	3,66	3,65	3,9	3,7
	Ширина	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,12	2,11	2,11	2,13
	Высота	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	1,76	1,99	1,99	2,03
Объем кузова, м³		16,0	16,3	19,5	13,4	14	13,6	15,3	16,4	16
Площадь пола кузова, м²		7,8	8,1	9,8	7,6	8	7,7	7,6	8,2	7,9
Толщина панелей, мм	Пол	50(24)	50	50	66	66	66	95	95	85
	Стены (перед/бок)	41	41	41	57	57	52	80/60	80/60	50/50
	Крыша	41	41	41	57	57	52	80	80	50
	Двери	41	41	41	57	57	57	80	80	57
Возможность монтажа ХОУ		-	-	-	+	+	+	+	+	+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.										

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ЗИЛ

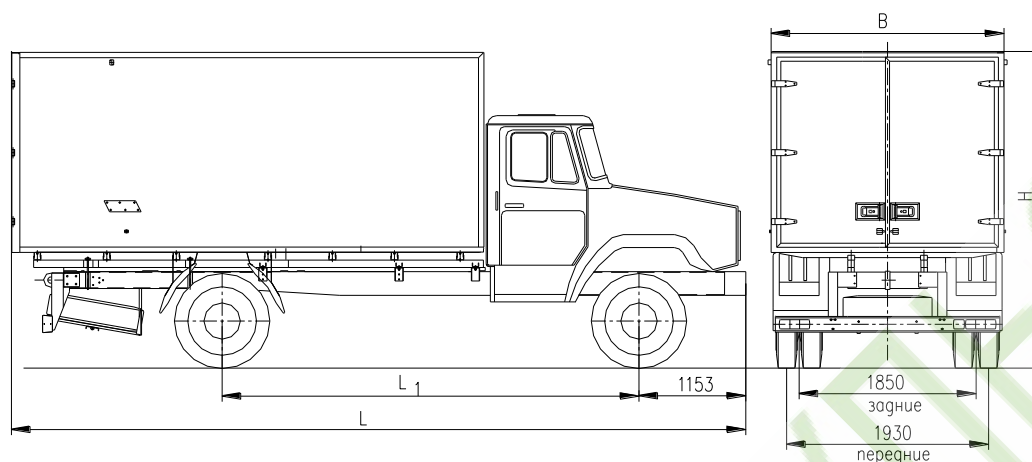


Шасси		4331
Обозначение кузова		КИ5225
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,9
Полная масса автомобиля, кг		12000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	4000
	На заднюю ось	8000
Масса снаряженного автомобиля, кг		5900
Грузоподъемность, кг		6100
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,9
	Габаритная ширина, B	2,5
	Габаритная высота, H	3,4
	База, L ₁	4,500
	Погрузочная высота	1,4
Внутренние размеры кузова, м	Длина	4,9
	Ширина	2,4
	Высота	1,75
Объем кузова, м ³		20,5
Площадь пола кузова, м ²		11,5
Толщина панелей, мм	Пол	66
	Стены (перед/бок)	57
	Крыша	57
	Двери	57
Возможность монтажа ХОУ		+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

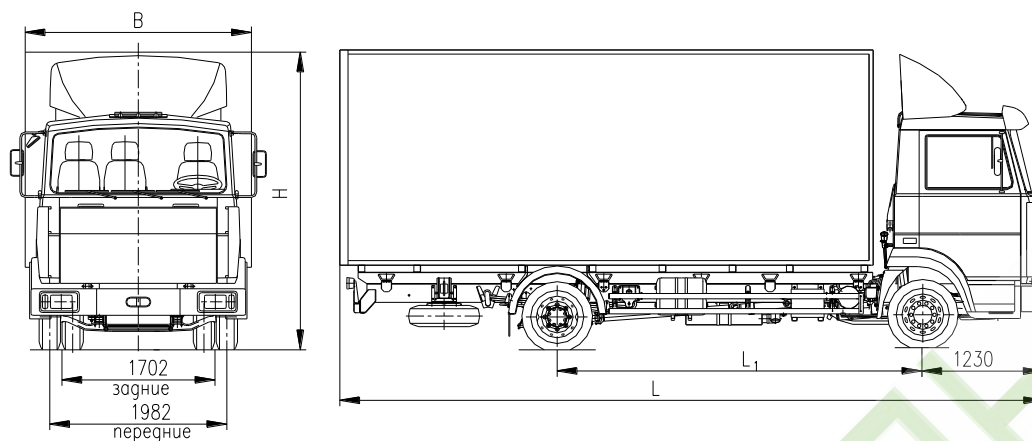


Шасси		437040-41(437040-0000020)				437040-40
Обозначение кузова		КИ4370	470010	FR5426	470110	КГ4370
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,9	0,7	0,4	0,7	1,35
Полная масса автомобиля, кг		10100	10100	10100	10100	10100
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	3650	3650	3650	3650	3750
	На заднюю ось	6540	6540	6540	6540	6350
Масса снаряженного автомобиля, кг		5700	5400	5400	5350	5300
Грузоподъемность, кг		4400	4700	4700	4750	4800
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,2	7,1	7,1	7,1	8,1
	Габаритная ширина, B	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
	Габаритная высота, H	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4
	База, L ₁	3,700	3,7	3,7	3,7	4,2
	Погрузочная высота	1,15	1,05	1,05	1,05	1,15
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,2	5,23	5,18	5,23	6,1
	Ширина	2,4	2,48	2,47	2,48	2,4
	Высота	2,4	2,45	2,42	2,3	2,3
Объем кузова, м ³		32	32	31	30	34
Площадь пола кузова, м ²		12,7	13	12,8	13	15
Толщина панелей, мм	Пол	64	86	95	95	55
	Стены (перед/бок)	57	50	80/60	50	41
	Крыша	57	50	80	50	41
	Двери	57	57	80	50	41
Возможность монтажа ХОУ		+	+	+	+	-
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.						

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

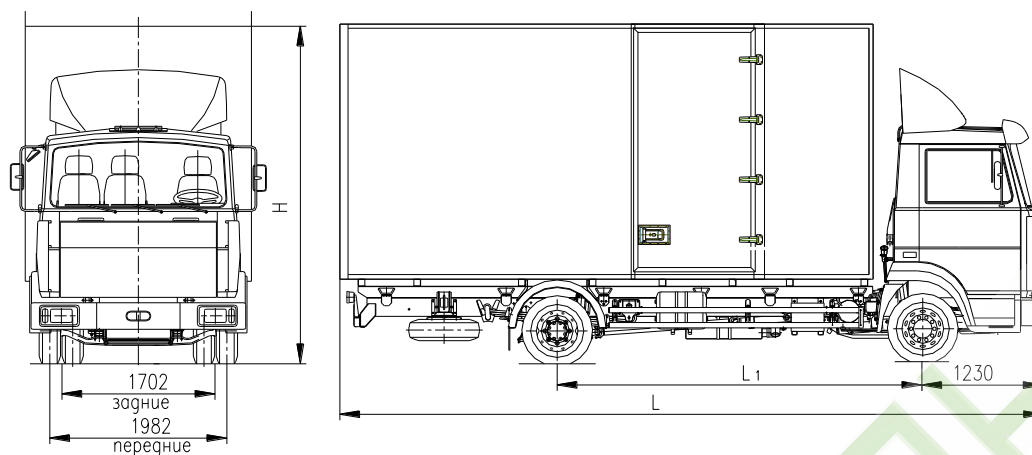


Шасси		437040-41(437040-0000020)		437040-40
Обозначение кузова		474010	КИ4370-20	КГ4370-50
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,7	0,9	1,35
Полная масса автомобиля, кг		10100		
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	3650		
	На заднюю ось	6540		
Масса снаряженного автомобиля, кг		5500	5700	5300
Грузоподъемность, кг		4600	4400	4800
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,15	7,2	8,1
	Габаритная ширина, B	2,60	2,6	2,5
	Габаритная высота, H	3,60	3,6	3,4
	База, L ₁	3,7	3,7	4,2
	Погрузочная высота	1,05	1,15	1,15
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,23	5,2	6,1
	Ширина	2,49	2,4	2,4
	Высота	2,45	2,4	2,3
Объем кузова, м ³		32	32	34
Площадь пола кузова, м ²		13	12,7	15
Толщина панелей, мм	Пол	86	2,3	55
	Стены (перед/бок)	50	57	41
	Крыша	50	57	41
	Двери	57	57	41
Возможность монтажа ХОУ		+	+	-
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.				

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

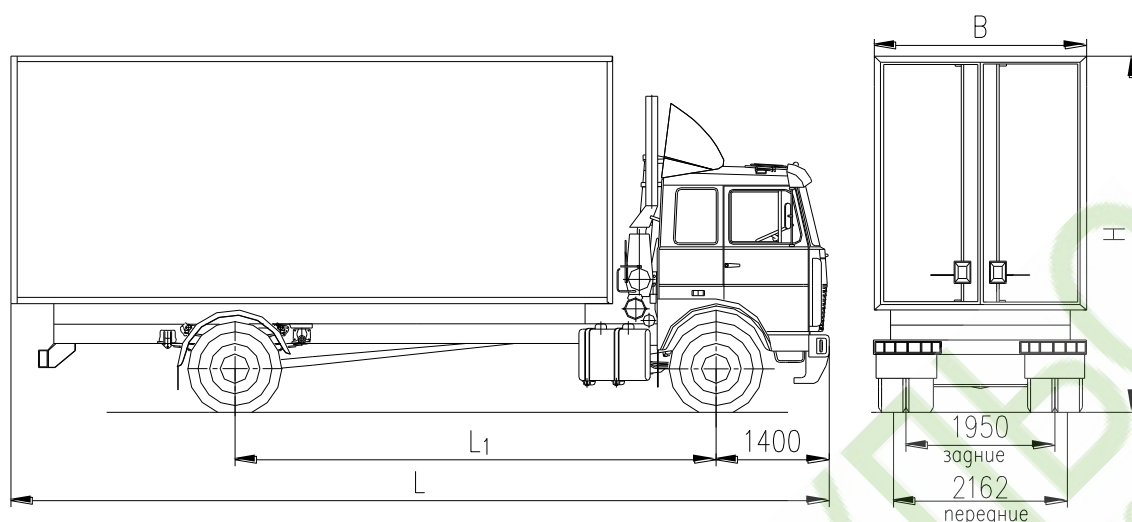


Шасси		53363	53366	53363	53366	53363	53366
Обозначение кузова		570010		570110		530010	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		0,7		0,7		0,4	
Полная масса автомобиля, кг		16500		16500		16500	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6500		6500		6500	
	На заднюю ось	10000		10000		10000	
Масса снаряженного автомобиля, кг		9850	9750	9850	9750	9850	9750
Грузоподъемность, кг		6650	6750	6650	6750	6650	6750
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	8,6		8,6		8,6	
	Габаритная ширина, B	2,6		2,6		2,6	
	Габаритная высота, H	4,0		3,8		4,0	
	База, L ₁	4,9		4,9		4,9	
	Погрузочная высота	1,4		1,4		1,4	
Внутренние размеры кузова, м	Длина	6,1		6,1		6,05	
	Ширина	2,49		2,49		2,49	
	Высота	2,45		2,3		2,42	
Объем кузова, м³		37		34,9		36,4	
Площадь пола кузова, м²		15,2		15,2		15	
Толщина панелей, мм	Пол	132		132		135	
	Стены (перед/бок)	50		50		80/50	
	Крыша	50		50		80	
	Двери	50		50		80	
Возможность монтажа ХОУ		+		-		+	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:							
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;							
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.							
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП							
Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.							
Возможна установка боковой двери.							
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.							

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

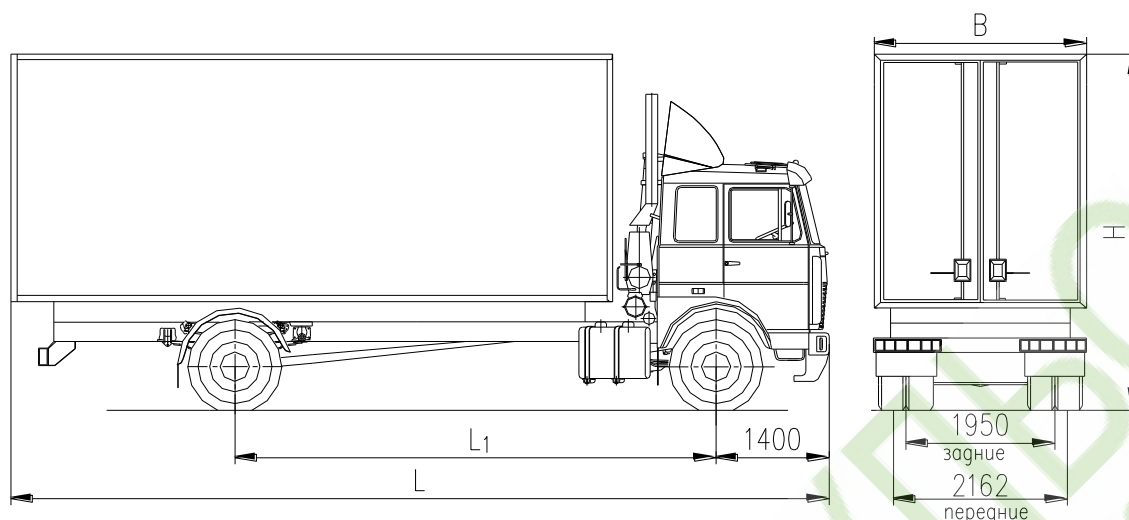


Шасси		53363		53366		5337	
Обозначение кузова		КИ6226	КИ6226-20	КИ6226	КИ6226-20	КИ5026	КИ5026-20
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,9				0,9	
Полная масса автомобиля, кг		16500		16500		16000	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6500		6500		6000	
	На заднюю ось	10000		10000		10000	
Масса снаряженного автомобиля, кг		9000	8800	8900	8700	8000	7800
Грузоподъемность, кг		7500	7700	7600	7800	8000	8200
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	8,6		8,6		7,15	
	Габаритная ширина, В	2,6		2,6		2,6	
	Габаритная высота, Н	4,0	3,6	4,0	3,6	4,0	3,6
	База, L ₁	4,900		4,900		3,950	
	Погрузочная высота	1,5		1,5		1,5	
Внутренние размеры кузова, м	Длина	6,0		6,0		4,87	
	Ширина	2,4		2,4		2,4	
	Высота	2,4	2,0	2,4	2,0	2,4	2,0
Объем кузова, м ³		35	29,4	35	29,4	28	23
Площадь пола кузова, м ²		14,7		14,7		11,5	
Толщина панелей, мм	Пол	64		64		64	
	Стены (перед/бок)	57		57		57	
	Крыша	57		57		57	
	Двери	57		57		57	
Возможность монтажа ХОУ		+	-	+	-	+	-
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.							

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

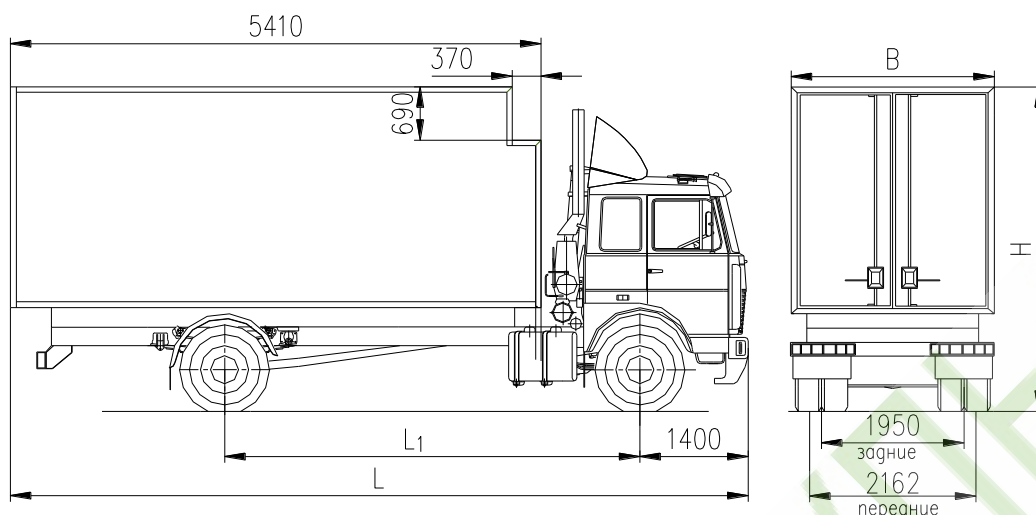


Шасси		5337
Обозначение кузова		КИ5426-11
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,9
Полная масса автомобиля, кг		16000
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6000
	На заднюю ось	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг		7800
Грузоподъемность, кг		8200
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,5
	Габаритная ширина, B	2,6
	Габаритная высота, H	3,6
	База, L ₁	3,950
	Погрузочная высота	1,5
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,2
	Ширина	2,4
	Высота	2,0
Объем кузова, м ³		26,0
Площадь пола кузова, м ²		12,7
Толщина панелей, мм	Пол	64
	Стены (перед/бок)	57
	Крыша	57
	Двери	57
Возможность монтажа ХОУ		+-
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка Дверной проем задний: черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Фурнитура: окрашенная.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси МАЗ

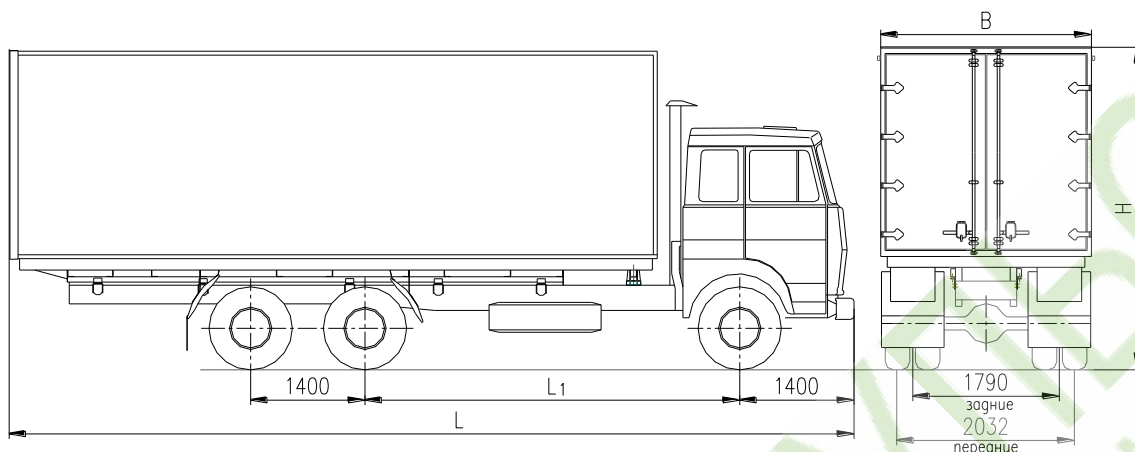


Шасси		6303		
Обозначение кузова		КИ7826	КИ7826-10	670010
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С		0,9	0,9	0,7
Полная масса автомобиля, кг		24500	24500	24500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6500	6500	6500
	На тележку	18000	18000	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг		12200	12000	12500
Грузоподъемность, кг		12300	12500	12000
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	10,4	10,4	10,3
	Габаритная ширина, B	2,6	2,6	2,6
	Габаритная высота, H	4,0	3,6	4,0
	База, L ₁	4,59	4,59	4,59
	Погрузочная высота	1,5	1,5	1,5
Внутренние размеры кузова, м	Длина	7,7	7,7	7,7
	Ширина	2,45	2,45	2,49
	Высота	2,4	2,0	2,45
Объем кузова, м ³		45	37,6	47
Площадь пола кузова, м ²		18,8	18,8	19
Толщина панелей, мм	Пол	64	64	135
	Стены (перед/бок)	57	57	50/50
	Крыша	57	57	50
	Двери	57	57	57
Возможность монтажа ХОУ		+	-	+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.				

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси КАМАЗ

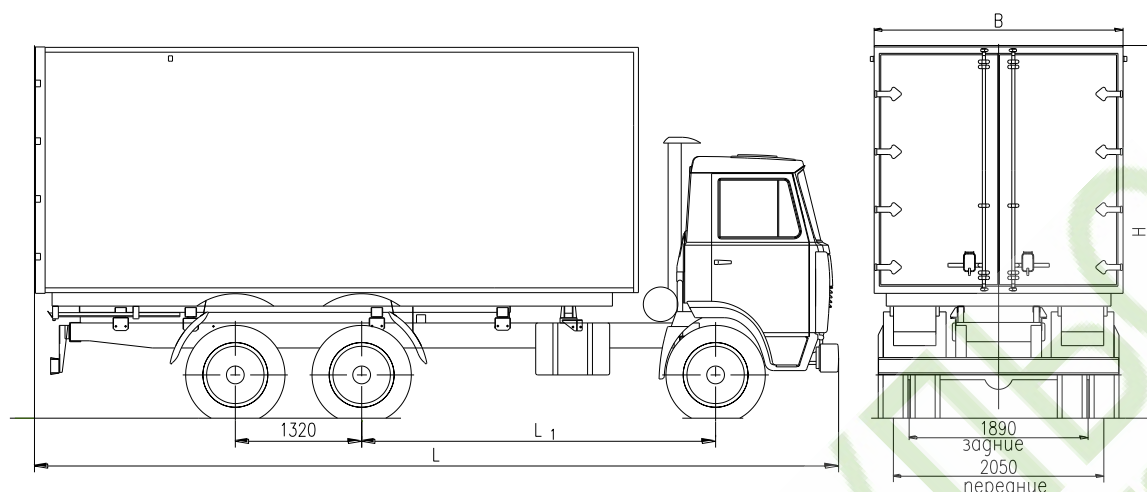


Шасси		53215			
Обозначение кузова		КИ6226	КИ6226-20	530020	570020
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С		0,9		0,4	0,7
Полная масса автомобиля, кг		19300			
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	4540			
	На заднюю ось	14760			
Масса снаряженного автомобиля, кг		9700		9850	9850
Грузоподъемность, кг		9600		9450	9450
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	8,6		8,6	
	Габаритная ширина, B	2,6		2,6	
	Габаритная высота, H	4,0	3,6	3,9	3,9
	База, L ₁	3,69	3,69	3,69	3,69
	Погрузочная высота	1,5		1,4	1,4
Внутренние размеры кузова, м	Длина	6,0		6,05	6,1
	Ширина	2,4		2,49	2,49
	Высота	2,4	2,0	2,4	2,45
Объем кузова, м³		35	29,4	36,4	37,2
Площадь пола кузова, м²		14,7		15	15,2
Толщина панелей, мм	Пол	64		135	135
	Стены (перед/бок)	57		80/50	50/50
	Крыша	57		80	50
	Двери	57		80	57
Возможность монтажа ХОУ		+	-	+	+
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: - наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; - внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО. Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь. Возможна установка боковой двери. Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.					

Автомобиль-фургон «Купава» для перевозки хлебобулочных изделий

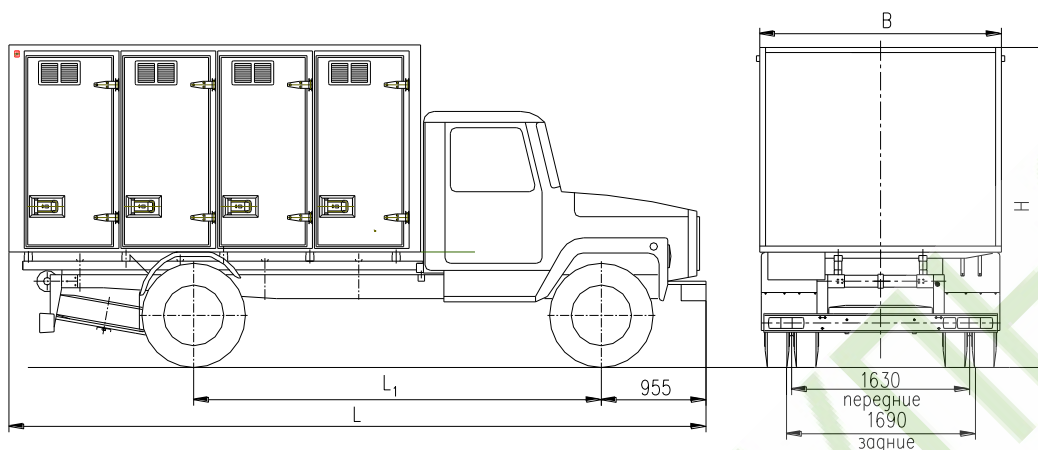

Шасси		3307	3309
Обозначение кузова		КС3731	
Полная масса автомобиля, кг		7850	8100
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1875	1880
	На заднюю ось	5975	6220
Масса снаряженного автомобиля, кг		3480	3500
Грузоподъемность, кг		4350	4600
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	6,4	
	Габаритная ширина, B	2,2	
	Габаритная высота, H	2,9	
	База, L ₁	3,77	
	Погрузочная высота	1,1	
Толщина панелей, мм	Пол	46	
	Стены	37	
	Крыша	26	
	Двери	41	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:			
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный;			
- внутренняя обшивка: фанера декоративная.			
Покрытие пола: фанера			
Автомобиль-фургон предназначен для перевозки 96 стандартных лотков			

Автомобиль-фургон «Купава» 390100
на базе шасси VW LT-46 (4025)
для перевозки мороженого

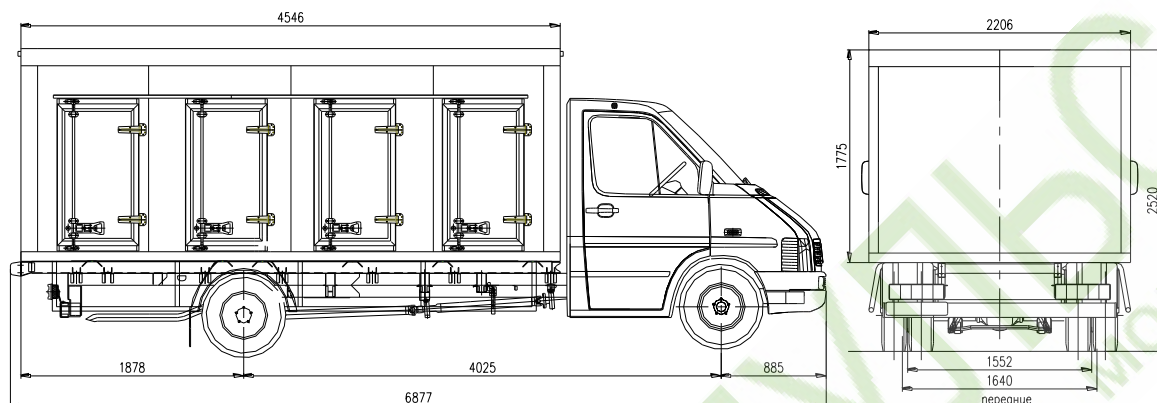

Обозначение кузова		331070
Полная масса автомобиля, кг		4600
Допустимая нагрузка, кг	На переднюю ось	1750
	На заднюю ось	3200
Масса снаряженного автомобиля, кг		3550
Грузоподъемность, кг		1050
Толщина панелей, мм	Пол	134
	Стены:	
	- передняя	105
	- боковая	80
	- задняя	105
	Крыша	105
	Двери	80
Кузов выполнен из заливных-панелей:		
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной оцинкованный;		
- наполнитель: пенополиуретан		
- внутренняя обшивка окрашенный лист стальной оцинкованный.		
Покрытие пола: полиуретановое		
По четыре двери на боковых стенках		